

## 直線ブラシ (金具付)

## STRIP BRUSHES

### 【用途】

施設・設備等の開口部の隙間埋め  
設備稼働部表面の異物払い  
粉塵・液体等の飛散防止

### 【使用例】


工作機械のシャッター部、可動部回りの切粉払い、切削液飛散防止用  
ビル屋上の設備のドア・開閉部周りに、防虫・防鳥用  
鉄道車輛・スキー場リフト設備の防雪用部品  
ベルトコンベアーのベルト上部清掃用、搬送部品の重なり防止用

### 【製作可能サイズ】


ブラシ幅 30mm ~ 2500mm 程度  
毛丈 10mm ~ 500mm 程度

各部寸法は、お客様の機械設備ワークに合わせて設計させていただきます  
金具は、SUSt1.0 ~ t12 程度、SSt1.0 ~ t10 程度

角度曲げの場合は、t1.5 ~ 3 前後の厚みになります。  
チャンネルブラシと鍍金部分は、半自動溶接の点付けになります。

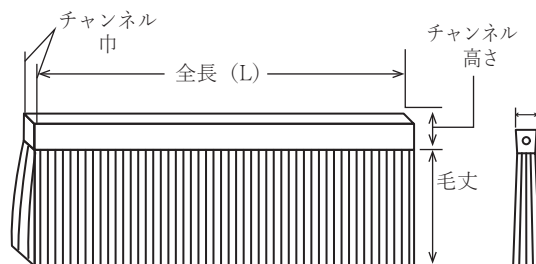

規格	チャンネルサイズ		チャンネル材質
	巾	高さ	
2	(2)	(3)	亜鉛メッキ
3	(3)	(4)	
5	(5)	(5)	
6	(6)	(6)	
8	(8)	(8)	ステンレス
10	(10)	(10)	

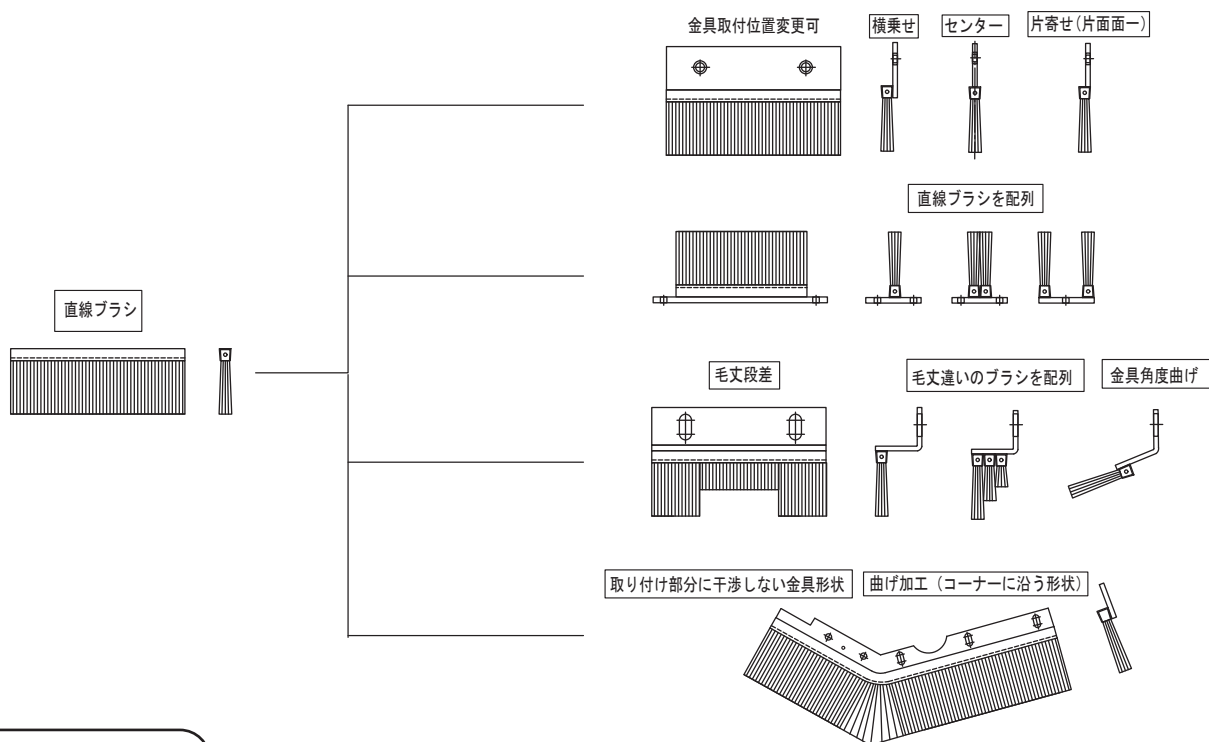

▶ お問い合わせ先