

## 軸付ロールブラシ

## MINIATURE ROLL BRUSH WITH SHANK

### 【用途】

バリ取り・粉体・埃払い・洗浄用


### 【使用例】

内径加工後の交差穴のバリ取り、切粉掻き出し  
ブローチ加工後のささくれ、バリ除去  
押し出し成型機等の内部清掃  
電子部品・基盤製造時の切粉・粉体払い用  
軸をパイプ材・穴加工にて、クーラントスルー仕様にすることも可能  
Φ30未満の内径用には、ネジリブラシでの採用事例が多い

### 【製作可能サイズ】




外径  $\phi 15 \sim \phi 300$  程度  
長さ ブラシ幅 3 ~ 300 程度  
全長 30 ~ 1000 程度

チャンネル製なのでワーク形状や条件にあわせて製作可能。  
軸付コイル形状にすることにより、電動工具にて簡単に使用できる。


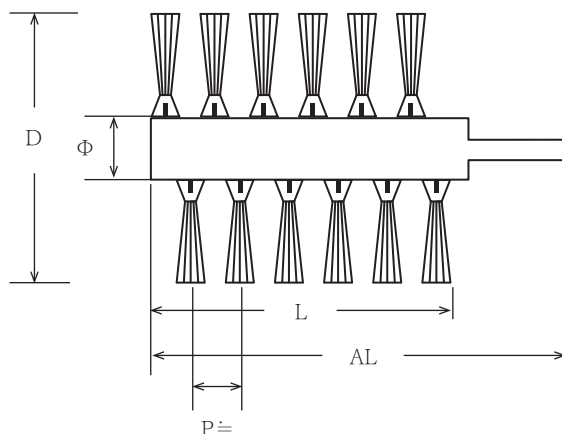


各部寸法は、お客様 機械設備ワークに合わせて設計させていただきます



### 軸付ロールブラシ




ピッチ巻



段付き



金具形状変更



一回巻リング軸付

▶ お問い合わせ先